


Номинальное давление		150	300	600	900
Тест прочности	MPa				
	Lbf/in2	450	1125	2225	3350
Тест водного уплотнения	MPa				
	Lbf/in2	315	815	1630	2440
Тест воздушного уплотнения	MPa	0.5 ~ 0.7			
	Lbf/in2	60 ~ 100			

Крышка корпуса	Шарнирные петли	Уплотнительная прокладка	Наружное уплотнение	Рабочая температура	Подходящая среда
WCB	2Cr13	Enhanced flexible graphite 1Cr13/Flexible Graphite S.S/Acie-proof asbestos Tooth profile gasket	13Cr STL With body material PTFE Nylon	≤425	Вода, пар, нефть, кислоты (в частности азотная)
WC1				≤450	
WC6				≤540	
WC9				≤570	
C5 C12				≤550	
CF8	304	≤600			
CF3	316				
CF8M	304L				
CF3M	316L				

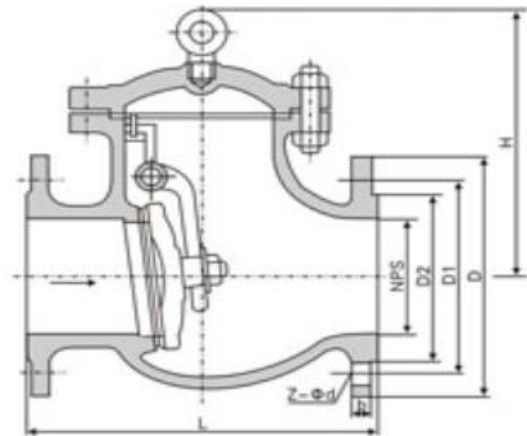


**Main external and connection dimension**

Unit: mm

NPS	DN	Class150Lb/300Lb/600Lb							WT
in	mm	L	D	D1	D2	b	Z-φd	H	
2"	50	203	157	120.7	92	19.50	4-19	161	17
2 1/2"	65	216	178	139.7	105	22.5	4-19	180	23
3"	80	241	190.5	152.4	127	24	4-19	190	33
4"	100	292	229	190.50	157.2	24	8-19	220	44
6"	150	356	279	241.5	216	25.5	8-22.5	257	78
8"	200	495	343	298.5	270	29	8-22.5	292	137
10"	250	622	406	362	324	30.5	12-25	350	207
12"	300	698	483	432	381	32	12-25	398	279
14"	350	787	533	476.18	413	35	12-29	445	387
16"	400	864	597	539.8	470	37	16-29	490	446
18"	450	978	635	577.8	533	40	16-32	520	621
20"	500	978	698	635	584	43	20-32	546	770
24"	600	1295	813	749.3	692	48	20-35	880	970

2"	50	267	165	127	92	22.5	8-19	179.5	20
2 1/2"	65	292	190	150	105	25	8-22	190	24
3"	80	318	210	168	127	29.0	8-22.5	212.4	40
4"	100	356	254	200	157	32.0	12-22.5	246	51
6"	150	445	317.5	269.7	216	37.0	12-22.5	292	90
8"	200	533	381	330	270	41.5	12-25.5	328	175
10"	250	622	444.5	387	324	48.0	16-28.5	378.6	210
12"	300	711	521	451	381	51.0	16-32	420	286
14"	350	838	584	514	54	54	20-32	470	400
16"	400	864	648	572	57	57	20-35	530	550
18"	450	978	711	629	60	60	24-35	584	700
20"	500	1016	775	686	64	64	24-35	610	860

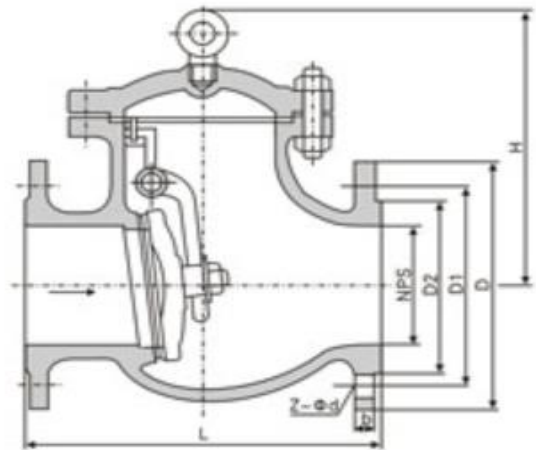

20"	500	1016	775	686	64	64	24-35	610	860
24"	600	1346	914	813	70	70	24-41	860	1931
2"	50	292	165	127	92	25	8-19	203	34
2 1/2"	65	330	190	150	105	29	8-22	229	45
3"	80	356	210	168	127	32	8-22	235	63
4"	100	432	273	216	157	38	8-25	286	114
6"	150	559	356	292	216	48	8-29	330	207
8"	200	660	419	349	270	56	12-29	381	387
10"	250	787	508	432	324	64	12-32	457	580
12"	300	838	559	489	381	67	16-35	584	778
14"	350	889	603	527	413	70	20-38	635	9869
16"	400	991	686	603	470	76	20-41	684	1380